


BC200 ESTILHADOR



CONSTRUÍDO PARA DURAR. Desde a pintura até ao chassis, foi desenhado e construído para o longo prazo. Um eixo com uma capacidade de 1.800 kg fornece estabilidade e durabilidade durante a operação e transporte especialmente em estradas mal conservadas.



PRODUÇÃO DE TOPO. A poderosa capacidade de tração dos rolos de alimentação e a boca de alimentação sobredimensionada com 20,3 cm x 30,5 cm farão a sua equipa querer alimentá-lo cada vez mais. O sistema SmartFeed® monitoriza a velocidade do motor e para ou inverte os rolos sempre que necessário.

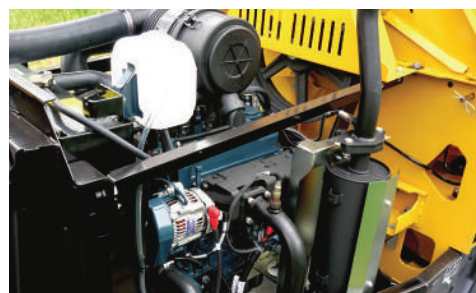

COMPONENTES COMPROVADOS. O motor Kubota de 57 hp aciona um disco de corte com 76 cm de diâmetro, 109 kg de peso e 2,5 cm de espessura. As quatro lâminas de corte reversíveis têm vida útil redobrada.



OPERAÇÃO FÁCIL E ECONÓMICA. O sistema de transmissão direta tem um processo de inicialização de duas etapas para maximizar a eficiência do operador. O sistema de controlo do motor Ecolde® optimiza o consumo de combustível e minimiza o ruído.



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. Menos portas, mais conveniência. A capota pivotante do motor permite uma acessibilidade ótima para a manutenção dos componentes internos, incluindo as lâminas, contra faca e pontos de lubrificação.



SEGURANÇA DO OPERADOR. Equipado com botões e barras de paragem de emergência, incluindo a barra inferior que permite que a perna do operador a acione e pare o processo de alimentação intencionalmente ou automaticamente numa situação de emergência.

BC200 ESTILHADOR

GERAL

Comprimento (mesa fechada): 377 cm

Comprimento (mesa aberta): 435 cm

Largura máxima (operação): 157 cm

Altura máxima (operação): 251 cm

Peso: 1,465 kg

Peso da língua: 80 kg

MOTOR

Marca e modelo: Kubota WG1605

Potência bruta máxima: 57 hp (42,5 kW)

Capacidade do depósito de combustível: 39,5 L

Tipo de combustível: Gasolina

Ângulo máximo de operação contínua: 30°

Tipo de embraiagem: Transmissão direta

Poupança de combustível: Sistema Ecolde®

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Comprimento total da mesa: 150 cm

Rolos de alimentação: 2 rolos horizontais descentrados

Força vertical do rolo superior: 396 kg

Controlo dos rolos: Botões de paragem, avanço e inversão

Alimentação automática: Sistema SmartFeed®

SISTEMA DE CORTE

Boca de alimentação: 20,3 cm x 30,5 cm

Tipo: Disco com lâminas

Disco de corte: Ø 76 cm

Lâminas: 4 unidades, reversíveis

SISTEMA DE DESCARGA

Tipo: Tubo de descarga rotativo

Altura de descarga: 252 cm

Ângulo de rotação: 270°

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do depósito de óleo: 22,7 L

Óleo biodegradável: Opcional

Vermeer Portugal

Rua dos Campos Velhos 112

Bicesse

2645-412 Alcabideche

Portugal

+351 214 444 826 • www.vermeer.pt

NOTAS:

A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações à conceção, ao design e às especificações; de implementar melhorias ou interromper o fabrico a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio ou obrigação. O equipamento é mostrado unicamente a título indicativo, podendo apresentar acessórios ou componentes opcionais. Para mais informações sobre as especificações da máquina, queira contactar o seu concessionário Vermeer. Vermeer, o logotipo Vermeer, Equipped to Do More, SmartSweep e Yellow Jacket são marcas registadas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou noutros países. Kubota é uma marca comercial da Kubota Engine Corporation. © 2022 Vermeer Corporation. Todos os Direitos Reservados.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.